



# NETYS PL

Proteção de várias tomadas de fácil utilização  
600 e 800 VA

UPS Monofásica



**NETYS PL**  
600 VA

**NETYS PL**  
800 VA

## A solução para

- > PC: Monitores LCD ou CRT, scanners, impressoras, etc.
- > Caixas registradoras
- > Terminais interactivos

## Tecnologia

- > VFD "offline"

## Certificações



## Uma solução inovadora e design superior

- Protecção eléctrica compacta e prática conectável integrando um grande número de tomadas adaptadas para computadores e periféricos de IT em ambientes de pequenos escritórios e escritórios domésticos, facilitando a ligação e a organização dos cabos.
- Design moderno adequado para colocar em cima/debaixo da secretária ou no chão.
- Porta USB complementar no topo para recarregar dispositivos móveis (por exemplo, telemóveis, MP3, etc.).


## Protecção adaptada para satisfazer todas as suas necessidades

- 6 tomadas de saída (normas Britânica, Francesa ou Alemã/Italiana) para uma distribuição fácil e directa das suas aplicações:
  - 4 tomadas protegidas contra cortes de corrente e sobretensões, destinadas para aplicações mais sensíveis (sistemas de secretária profissionais, estações de trabalho e monitores). O tempo de autonomia (até 30 minutos) permite guardar as tarefas e a configuração de um PC normal.
  - 2 tomadas protegidas apenas contra sobretensões para aplicações menos críticas e consumidores de absorção elevada (por exemplo, impressoras laser).

## Utilização simplificada

- Modo de funcionamento apresentado através de luzes indicadoras LED inteligentes.
- Manutenção e substituição simplificadas da bateria.
- Cabo de alimentação da rede eléctrica lateral, permitindo a utilização de todas as seis tomadas.

## Ligações

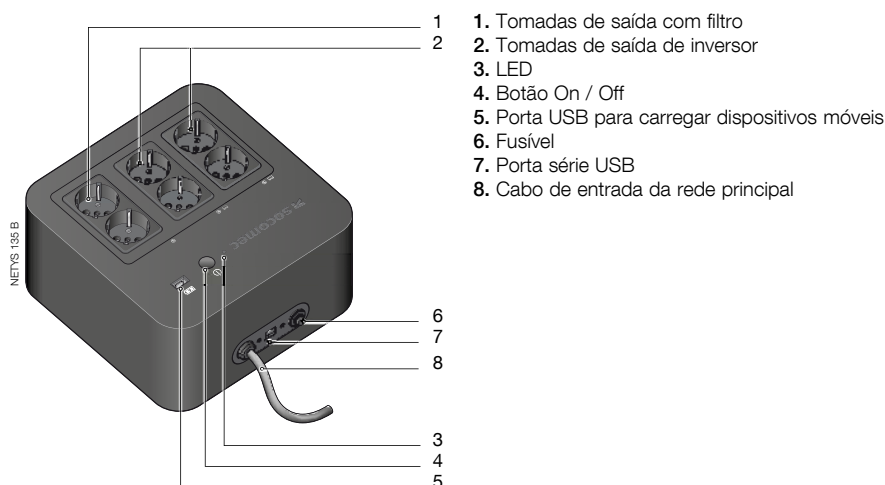

## Tipos de tomada



## Características elétricas padrão

- Porta USB para carregar dispositivos móveis



## Dados técnicos

NETYS PL		
Sn	600 VA	800 VA
Pn	360 W	480 W
Potência (pico)	1200 VA	
Entrada/saída	1/1	
ENTRADA		
Tensão nominal	230 V	
Tolerância de tensão	180 ÷ 270 V	
Frequência nominal	50/60 Hz com seleção automática	
Ligação à rede elétrica	Cabo com ficha	
SAÍDA		
Tensão nominal	230 V ±10%	
Frequência nominal	50/60 Hz ±1%	
Formato de onda	Onda quadrada	
Proteção	Sobrecarga, descarga e curto circuito significativos	
Tomadas	4 tomadas para UPS e proteção de picos, 2 tomadas para proteção de picos	
Normas de tomadas	Britânicas, Francesas ou Alemães/Italianas	
BATERIAS		
Tipo	Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos	
Tempo de autonomia <sup>(1)</sup>	15 min	20 min
COMUNICAÇÃO		
Interfaces	USB	
Software de comunicação local	Local View	
ARMÁRIO UPS		
Dimensões L x P x A	220 x 220 x 123 mm	
Peso	3,6 kg	4,1 kg
Cor	Preto	Branco
NORMAS		
Segurança	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
CEM	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Certificação do produto	CE, RCM (E2376)	

(1) PC + monitor LCD de 17".

## Características de comunicação padrão

- LOCAL VIEW: solução ponto a ponto ideal para monitorização e encerramento de UPS para os sistemas operativos Windows®, Linux e Mac OS X®.