

NETYS PR

Soluție compactă de protecție, cu densitate ridicată de putere pentru rack 1000 și 1500 VA - cabinet rack 1U



Soluția pentru

- > Echipamente profesionale și IT
- > Servere și echipamente de rețea
- > Stații de lucru CAD / grafice cu monitoare și periferice
- > Sisteme de control

Tehnologie

- > VI cu tehnologia „line interactive” cu AVR, undă sinusoidală

Certificări



Un UPS profesional

- Proiectat pentru medii profesionale, protecția împotriva întreruperilor de alimentare și a supratensiunii este asigurată de tehnologia Line Interactive cu reglarea automată a tensiunii (Automatic Voltage Regulation – AVR).

O instalare adaptată la medii de rețelistică

- NETYS PR rack furnizează densitate mare a puterii (1U – 45 mm), ceea ce economisește spațiu valoros în rack pentru alte echipamente.
- Se poate instala ușor în cabinete rack de 19” și 23”, în funcție de cerințele utilizatorilor. UPS-ul este prevăzut cu șine și accesorii de montare.

Conexiuni adaptate

- Conexiuni ușoare la aplicații prin intermediul celor 4 prize IEC 320 (standard IT).


Protecție a liniei de date

- Cu conector RJ45.


Comunicație cu calculatorul

- Conexiuni RS232 sau USB avansate pentru managementul sursei de alimentare și închiderea locală / de la distanță a aplicațiilor.
- Diagnosticare avansată și control de la distanță prin intermediul diferitelor protocoale și medii utilizator: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

Conexiuni

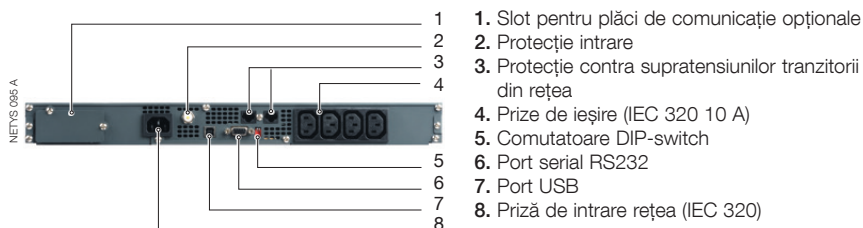

Panou de comandă

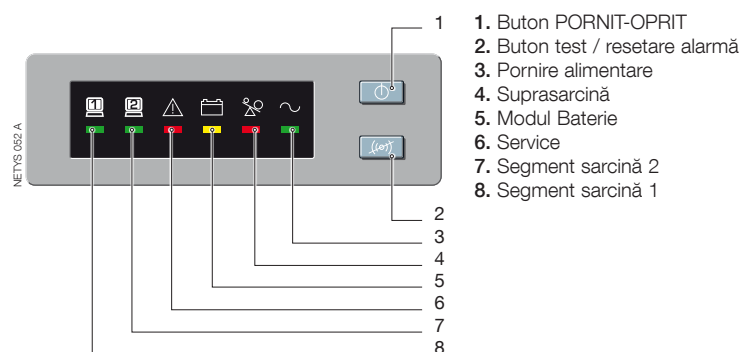


Baterie de tipul „Hot-swap”

- Bateriile sunt de tipul „hot swap” (pot fi schimbate în timpul funcționării) fără a fi necesară oprirea echipamentului conectat.
- Bateria poate fi înlocuită prin partea din față fără a îndepărta și deconecta UPS-ul.
- Sistem de verificare a bateriei și indicator de înlocuire.




Inclus

- Consolă de montare pentru cabinet rack de 19"

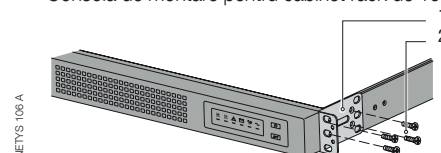

- Consolă de montare
- Șuruburi M3 x 6 pentru consolă

- Șine reglabile

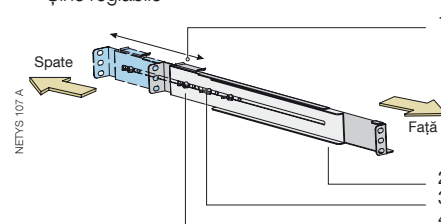

- Consolă de fixare spate
- Ansamblu cu șină
- Piulițe fluture pentru asamblare
- Piuliță fluture pentru consolă de fixare spate

Caracteristici de comunicație standard

- 1 slot pentru carduri opționale de comunicație.
- Port USB pentru managementul UPS pe baza protocolului HID.
- MODBUS RTU (RS232).
- Software LOCAL VIEW pentru monitorizare și închidere locală a UPS-ului în sistemele de operare Windows, Linux și MAC.

Opțiuni de comunicație

- Interfață cu contacte de releu libere de potențial.
- NET VISION: interfață profesională WEB/SNMP Ethernet pentru monitorizarea sigură a UPS-ului și închiderea automată de la distanță.
- Dispozitiv de Monitorizare a Mediului Ambiant (EMD).
- Software de supraveghere REMOTE VIEW PRO.

Date tehnice

NETYS PR Rack 1U		
Model	NET1000-PR-1U	NET1500-PR-1U
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Intrare / ieșire	1/1	
INTRARE		
Tensiune nominală	230 V (implicită), 220 V, 230 V, 240 V selectabilă	
Frecvența nominală	50/60 Hz cu detectare automată	
IEȘIRE		
Tensiune nominală	230 V	
Frecvența nominală	50/60 Hz	
Prize	4 x IEC 320 (10 A)	
Protecție a liniei de date	Protecție la supratensiune a liniei de date: RJ45 10 Base T	
BATERII		
Tip	Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreținere, cu durată de viață estimată 3 – 5 ani	
Autonomie ⁽¹⁾	12 min	
COMUNICAȚIE		
Interfețe	RS232 - USB	
Software de comunicație locală	Local View	
CABINET UPS		
Dimensiuni L x A x H (mm)	440 x 578 x 44,5 mm	
Greutate	21 kg	23 kg
STANDARDE		
Siguranță	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Declarație de conformitate a produsului	CE, RCM (E2376)	

(1) PC + monitor LCD de 15".